


Négoce & Matériaux de construction

TECHNO-BAT
RHONE-ALPES

PMC DELOY

TECHNO-BAT
livraison *EXPRESS* sur votre chantier.

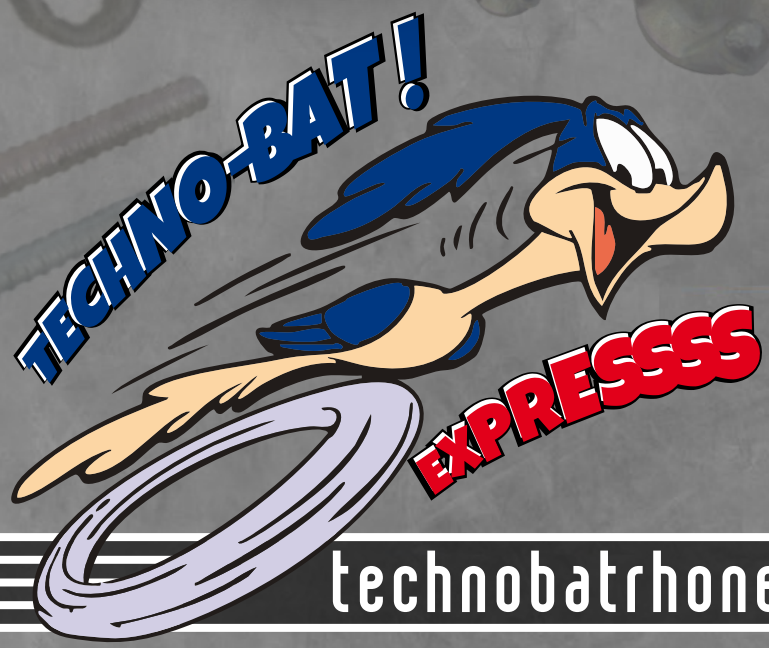

technobatrhonealpes.com

De la prise de commande à la préparation, du chargement à la livraison sur votre chantier, l'équipe **TECHNO-BAT PMC Deloy** Rhône-Alpes n'a qu'un seul objectif : vous satisfaire !

Livraison rapide et de qualité sont nos principaux points forts.

Régulièrement, nous négocions avec nos fournisseurs les meilleurs tarifs afin de vous proposer des matériaux de qualité à petits prix. Nous livrons vos chantiers en seulement quelques jours et sommes ravis d'apporter un service de dépannage en cas de nécessité exeptionnelle.

Créée en 2008, la société **PMC Deloy** Rhône-Alpes est implantée à Chassieu (69) depuis 2013. Patrick Deloy, le gérant, est secondé par ses deux fils, Michaël et Cédric.

Une entreprise Familiale et Dynamique !!!

Fondée en septembre 2017 par Cédric Deloy, la société **Multibox** conçoit et fabrique des boîtes d'attente standards et sur mesure, distribuées en France et à l'international.

Votre projet ! Nos matériaux !

Le négoce dans le bâtiment et le BTP, c'est notre métier.

Faites-nous confiance !

Sommaire

Boîtes d'attente 6-8
- Boite d'attente METAL
- Aimant pour boites d'attente

Calage 9-17
- Cale horizontale - PVC / Béton
- Espaceur PVC et Fibro • Distancier ZigZag / DT

Coffrage / Levage / Acc. préfabriquant 18-23
- Clé de banche • Tige de coffrage
- Ecrou - Ancrage • Elingue à crochets de levage

Magnétique 24-25
- Sabot mannequin • Cône aimanté
- Règles magnétiques • Caisson pour rupteur

Liteaux 26-27
- PVC - bois • Goutte d'eau

Joints étanches 28-29
- Joints hydro gonflant • Water Stop • Appuis glissants
- Plaques étanches • Joints coupe-feu • Fond de joint

Chimie du bâtiment 30-31
- Enduit • Huile décoffrage
- Mortier de réparation • Résine

Coffrage 32-34
- Coffrage cartons • Plaque alvéolaire noires
- Nerlat • Mousse • Ancrobox • Alvaplaque

Sécurité 35-36
- Bouchons • Gouttières • Fil de fer / Housses à plans
- Réservations garde-corps • Grillage

Isolants 37
- Fibra • Rockfeu • Styrodur TMS



Boîtes d’attente






PRINCIPE

La mise en œuvre des boîtes d'attente est une technique fondamentale de réalisation d'ouvrage en béton armé pour assurer la continuité du ferraillage entre deux éléments de béton coulés de manière successive (par exemple, entre un mur et une dalle, ou deux voiles).
Une boîte d'attente se compose d'un boîtier en acier galvanisé ou en plastique, à l'intérieur duquel des barres d'acier à haute adhérence sont pré-pliées. Le boîtier est fermé par un couvercle pour empêcher le béton de pénétrer à l'intérieur lors du premier coulage. Ces barres sont dépliées et ligaturées avec le reste du ferraillage de la structure du second coulage.

MODÈLES

- Nature du support : Métal galvanisé
- X = Largeur du support en cm : 60 / 100 / 120 / 150 / 190
- Y = Diamètre de l'acier en mm : 6 / 8 /10 /12
- Z = Espacement entre les aciers en mm : 100 / 150 / 200 / 240 / 300
- Lg = Longueur du support en ml : (sur demande)
- La = Longueur des attentes en mm : x 40 à x 80

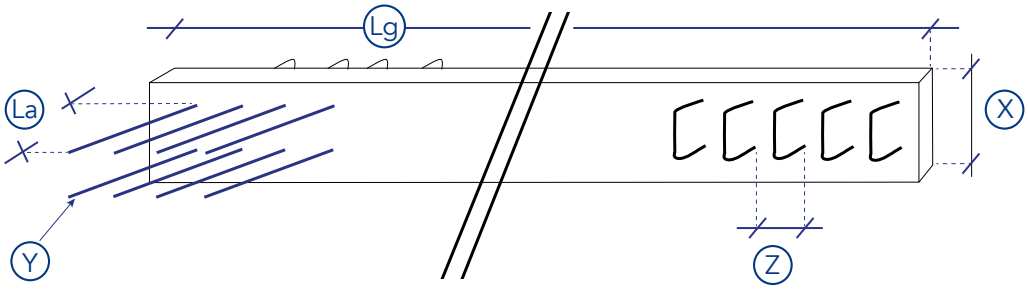

ACIERS

Spécificités des aciers

Les aciers utilisés sont du type B 500 B, diamètre 6 – 8 -10 – 12 mm
Ils sont certifiés NF AFCAB et sont aptes au redressage après pliage (Mention d'aptitude figurant sur le certificat NF de l'AFCAB)
Les aciers utilisés sont conformes à la norme NFA 35-080 1

Dimensions des aciers

La longueur des armatures à redresser est ainsi déterminée :

- Dans le cas de zone non sismique, la longueur de 40 fois le diamètre nominal de la barre prime (sauf spécification contraire de BET portée sur les plans et cahier d'armature)
- Dans le cas de zone sismique, la longueur sera prescrite par le BET
- Les exigences du BET peuvent être prises en considération pour la réalisation d'étriers de longueur spécifique
  (Exemple : 40 x, 53 x, 61 x le diamètre nominal)

Modèles spéciaux

Il est possible de réaliser des modèles spécifiques après étude de faisabilité des références demandées.

Mandrin de cintrage utilisé


D6 : 25 mm / D8 : 32 mm / D10 : 40 mm / D12 : 50 mm

Boîte d'attente

Boites d'attente en Métal non sismique et sismique*

Longueur 220 cm

Livraison en rack

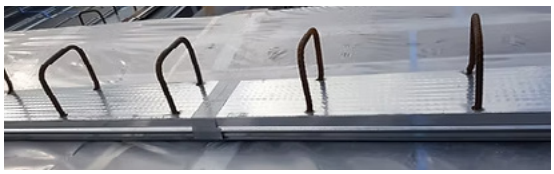

Réf.	Largeur boîte	Largeur étriers	Ø Acier	Espacement	Longueur acier	ML / palette	Nbre/ Rack	Lg (Ml)
40 x le diamètre - Rack colisage blanc								
BAMP663	60 mm	50 mm	6 mm	30 cm	24 cm	646.80 Ml	294 lg	2.20 Ml
BAMP682	70 mm	50 mm	8 mm	20 cm	32 cm	646.80 Ml	294 lg	2.20 Ml
BAMP1062	100 mm	80 mm	6 mm	20 cm	24 cm	554.40 Ml	252 lg	2.20 Ml
BAMP1082	100 mm	80 mm	8 mm	20 cm	32 cm	554.40 Ml	224 lg	2.20 Ml
BAMP1382	120 mm	100 mm	8 mm	20 cm	32 cm	422.40 Ml	192 lg	2.20 Ml
BAMP12102	120 mm	100 mm	10 mm	20 cm	40 cm	422.40 Ml	192 lg	2.20 Ml
BAMP1682	150 mm	130 mm	8 mm	20 cm	34 cm	308.00 Ml	140 lg	2.20 Ml
BAMP1601020	150 mm	130 mm	10 mm	20 cm	40 cm	264.00 Ml	120 lg	2.20 Ml
60 x le diamètre - Rack colisage noir								
BAMP6626	60 mm	50 mm	6 mm	20 cm	36 cm	646.80 Ml	294 lg	2.20 Ml
BAMP6826	70 mm	50 mm	8 mm	20 cm	48 cm	646.80 Ml	294 lg	2.20 Ml
BAMP10826	100 mm	80 mm	8 mm	20 cm	48 cm	554.40 Ml	252 lg	2.20 Ml
BAMP12826	120 mm	100 mm	8 mm	20 cm	48 cm	422.40 Ml	192 lg	2.20 Ml
BAMP1310206	120 mm	100 mm	10 mm	20 cm	60 cm	422.40 Ml	192 lg	2.20 Ml
BAMP16826	150 mm	130 mm	8 mm	20 cm	48 cm	308.00 Ml	140 lg	2.20 Ml
BAMP1610206	150 mm	130 mm	10 mm	20 cm	60 cm	308.00 Ml	140 lg	2.20 Ml

* Dimensions des EBA Standards. N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres besoins.

* D50 de diamètre nous consulter.


Aimants pour boites d'attente

Simple ou Double

Réf.	Désignation	Ø	Conditionnement	Poids
BAMT6	Embout boite d'attente DN60	60 mm	Vendu à l'unité	0.60 kg
BAMT10	Embout boite d'attente DN100	100 mm	Vendu à l'unité	0.85 kg
BAMT13	Embout boite d'attente DN130	130 mm	Vendu à l'unité	1.30 kg
BAMT16	Embout boite d'attente DN160	160 mm	Vendu à l'unité	1.80 kg






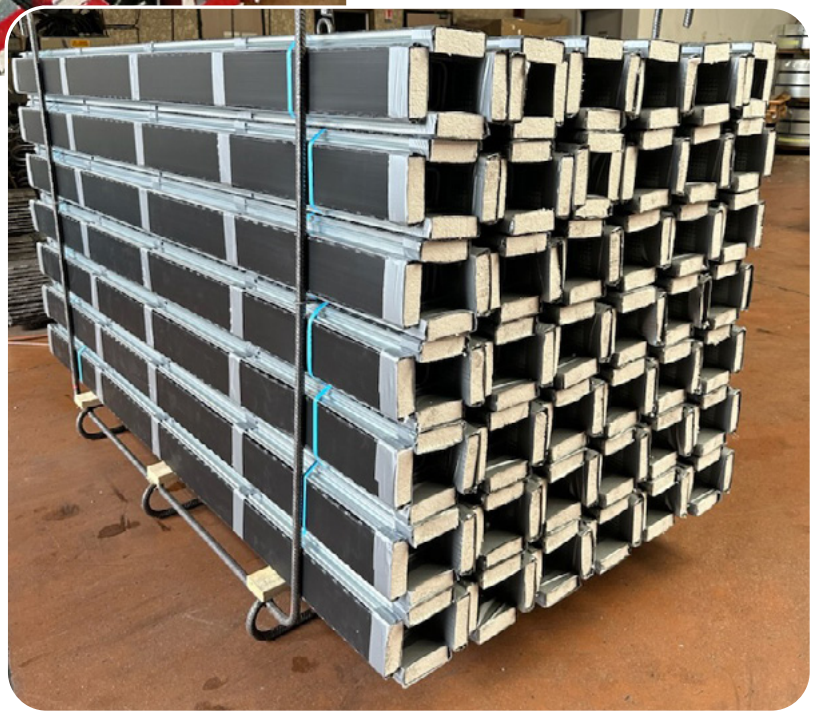

Boîtes d'attentes métalliques M-BLOC

Caractéristiques

- Reprise parpaing béton
- Utilisation par crochet (5 crochets par boite de 2.40 ml)




Spécial Boîtes PREDALLE

Caractéristiques

- Emplacement pour la prédalle
- Evite toutes fissurations


Cales



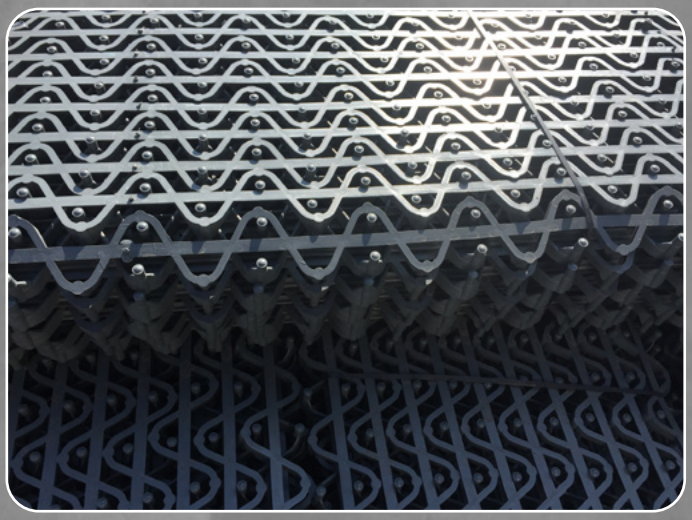






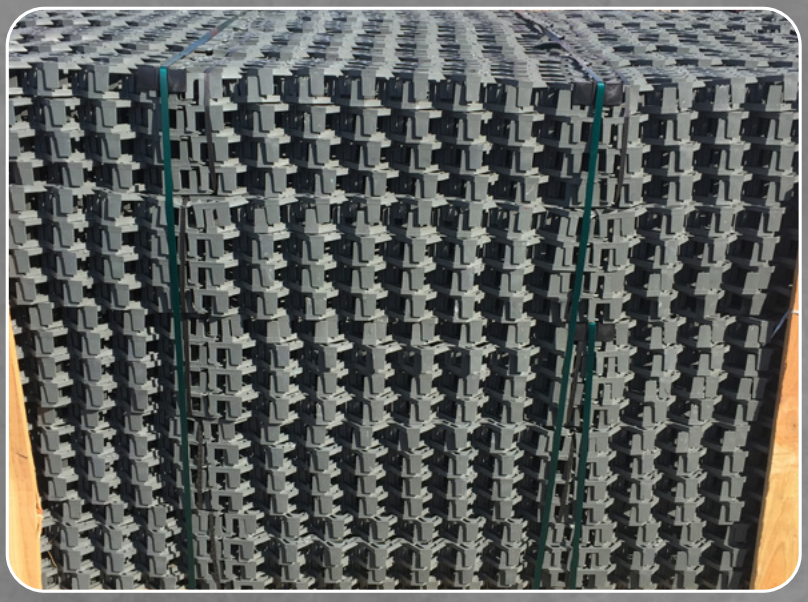

Cales horizontales



Dualfix



Cales horizontales pour pose d'armatures. Supportent de lourdes charges. La DUALFIX s'utilise en «U», ou en «U» inversé. Ouvertures latérales en quinconce pour enrobage optimal.
Longueur de 2 m constituée de deux éléments de 1 m emboités par clipsage.

Réf.	Désignation	Hauteur	Conditionnement	Palette	Poids
RCHD25	Cales horizontales plastique DUALFIX de 25	25mm	Botte de 100 ml	6 400 ml	10.6 kg/ botte 382 kg / pal
RCHD30	Cales horizontales plastique DUALFIX de 30	30mm	Botte de 100 ml	4 900 ml	11.5 kg/ botte 563,50 kg / pal
RCHD40	Cales horizontales plastique DUALFIX de 40	40mm	Botte 60 ml	2160 ml	10.2 kg/botte 467 kg / pal
RCHD50	Cales horizontales plastique DUALFIX de 50	50mm	Botte 60 ml	1440 ml	12.5 kg/botte 300 kg / pal



Cales U ouvert

Pour calage d'armature horizontale.
Cale d'armature permettant le maintien des structures acier.
Sa perforation facilite le passage du béton.
Longueur standard: 2,00 m.

Réf.	Désignation	Hauteur	Conditionnement	Palette	Poids
RCHU30	Cales horizontales U ouvertes de 30 mm	30mm	Botte de 100 ml	4 200 ml	18 kg / botte 648 kg / pal
RCHU40	Cales horizontales U ouvertes de 40 mm	40mm	Botte de 60 ml	2 400 ml	16.8 kg / botte 672 kg / botte



Quicks



Cales d'armatures horizontale.
Pieds invisibles au décoffrage.
Haute résistance
Longueur standard : 1,00 m.
Finition plancher brut.

Réf.	Désignation	Hauteur	Conditionnement	Palette	Poids
RCHQ30	Cales horizontales QUICKS de 30 mm	30mm	Paquet de100 ml	2 800 ml	12.5 kg / pqt 750 kg / pal
RCHQ40	Cales horizontales QUICKS de 40 mm	40mm	Paquet de100 ml	2 400 ml	14.5 kg / pqt 696 kg / pal

Cales horizontales



Rasterfix

Pour calage horizontal. Discrète. Mise en oeuvre possible en Zig-Zag,
Assure un passage parfait du béton.
Longueur standard : 2,00 m.

Réf.	Désignation	Hauteur	Conditionnement	Palette	Poids
RCHR25	Cales horizontales RASTERFIX de 25 mm	25mm	Botte de 100 ml	3 600 ml	8.3 kg / botte 300 kg / pal
RCHR30	Cales horizontales RASTERFIX de 30 mm	30mm	Botte de 100 ml	3 000 ml	10 kg / botte 300 kg / pal
MF	Cales horizontales MURPHIX de 30 mm	30mm	Botte de 100 ml	3 000 ml	10 kg / botte 300 kg / pal
RCHR40	Cales horizontales RASTERFIX de 40 mm	40mm	Botte 80 ml	2 400 ml	10.2 kg / botte 306 kg / botte



Wellfix

Cale horiz. Wellfix

Réf.	Désignation	Hauteur	Conditionnement	Palette
RCHW25	Cale horiz. Wellfix à picot 25mm / 245cm	25mm	147 m	5250 m
RCHWF3P	Cale horiz. Wellfix à picots 30mm / 245cm	30mm	147 m	6174 m
RCHW4	Cale horiz. Wellfix à picots 40mm / 245cm	40mm	117.60 m	5644 m
RCHW5	Cale horiz. Wellfix à picots 50mm / 245cm	50mm	117.60 m	4939 m



Cales pour isolant

Cales d'armatures horizontale. Pose sur isolant.
Longueur standard: 2,00 m.

Réf.	Désignation	Hauteur	Conditionnement	Palette	Poids
RCHUF30	Cales horizontales U fermées de 30 mm	30mm	Botte de 100 ml	4 200 ml	23 kg / botte 828 kg / pal





Speedies

Cale Speedies Fondation
Pose rapide sans effort

Réf.	Désignation	Hauteur	Palette
CS3	Cale Speedies Fondation 30mm / 50 pces	30mm	1750 m
CS4	Cale Speedies Fondation 40mm / 50 pces	40mm	1750 m
CS5	Cale Speedies Fondation 50mm / 50 pces	50mm	1750 m



Speedies Dallage

Cale Speedies Dallage
Pose rapide sans effort

Réf.	Désignation	Hauteur	Conditionnement	Palette
CS3D	Cale Speedies Dallage 30mm / 50 pce	30mm	50 unités par sac	5250 m
CS4D	Cale Speedies Dallage 40mm / 50 pces	40mm	50 unités par sac	4500 m
CS5D	ale Speedies Dallage 50mm / 50 pces	50mm	50 unités par sac	3000 m
CSC	Canne pour cale Speedies	-	à la pièce	-



Réglettes béton

Pour calage horizontal d'armatures lourdes.
Longueur standard : 0.80 m
Produit normé pour milieu humide (bassin).

Réf.	Désignation	Hauteur	Palette	Poids
HRB36	Réglettes béton en S de 30 mm	30mm	1100 pièces	825 kg /pal
HRB46	Réglettes béton en S de 40 mm	40mm	800 pièces	1120 kg /pal
HRB56	Réglettes béton en S de 50 mm	50mm	750 pièces	960 kg /pal

Cales PVC / béton



Cales plastique rondes (blanc ou gris)

Cales d'armature verticales à clipser. Bon maintien des fers. Respectent l'enrobage. Invisibles au décoffrage.

Réf.	Désignation	Hauteur	Conditionnement	Palette	Poids
RCAR25	Cales d'armature rondes de 25 mm	25mm	Sachet de 500 pièces	48 000 pièces	2.8 kg / sac 269 kg / pal
RCAR30	Cales d'armature rondes de 30 mm	30mm	Sachet de 500 pièces	35 000 pièces	3.9 kg / sac 312 kg / pal
RCAR40	Cales d'armature rondes de 40 mm	40mm	Sachet de 125 pièces	20 000 pièces	2.0 kg / sac 320 kg / pal
RCHR50	Cales d'armature rondes de 50 mm	50mm	Sachet de 100 pièces	10 000 pièces	2.2 kg / sac 220 kg / pal



Cales béton

Cales d'armature horizontale et verticale. Invisibles au décoffrage.
A ligaturer à l'intersection des aciers. Pour charges lourdes.

Réf.	Désignation	Hauteur	Conditionnement	Palette	Poids
HCBL25	Cales béton à liens de 25 mm	25mm	Sachet de 300 pièces	18 000 pièces	16.6 kg /sac 996 kg / pal
HCBL30	Cales béton à liens de 30 mm	30mm	Sachet de 250 pièces	13 750 pièces	17.1 kg / sac 941 kg / pal
HCBL40	Cales béton à liens de 40 mm	40mm	Sachet de 250 pièces	10 000 pièces	22.5 kg / sac 900 kg / pal
HCBL50	Cales béton à liens de 50 mm	50mm	Sachet de 150 pièces	6 000 pièces	20.3 kg / sac 812 kg / pal



Cales béton à clip

Cales béton stable avec double pince en plastique pour une fixation rapide à l'armature verticale ou horizontale.

Réf.	Désignation	Hauteur	Conditionnement	Palette	Poids
HCBC3	Cales béton à clip de 30 mm	30mm	Sachet de 400 pièces	55 sacs	28 kg /sac
HCBC40S	Cales béton à clip de 40 mm	40mm	Sachet de 250 pièces	55 sacs	20.5 kg /sac

Cales diverses



Cales papillon

Cales d'armature Papillon résistantes et très stables.
La pince extensible de la cale d'armature Papillon lui permet de s'adapter et de se fixer solidement l'armature.

Réf.	Désignation	Hauteur	Conditionnement	Poids
CPAP3	Cales papillon de 30 mm	30mm	1500 pièces	7.2 kg
CPAP4	Cales papillon de 40 mm	40mm	1250 pièces	7.5 kg


Réf.	Désignation	Hauteur	Conditionnement	Poids
RCPR25	Cales papillon RUFIX de 25 mm	25mm	500 pièces	2.2 kg
RCPR30	Cales papillon RUFIX de 30 mm	30mm	500 pièces	2.4 kg
RCPR35	Cales papillon RUFIX de 35 mm	35mm	250 pièces	1.3 kg
RCPR40	Cales papillon RUFIX de 40 mm	40mm	250 pièces	1.5 kg
RCPR50	Cales papillon RUFIX de 50 mm	50mm	125 pièces	0.8 kg



Coins bois

Cales.

Réf.	Désignation	Dimensions	Conditionnement	Poids
HCBG	Cales bois grand	200 X 80 X 38	100 pièces	3.5 kg
HCBP	Cales bois petit	180 X 80 X 24	150 pièces	3.2 kg



Cales calibrées

Cales pour la pose et réglage d'éléments de préfabrication verticaux et horizontaux.
Dimension: 70 x 70 mm

Réf.	Désignation	Hauteur	Conditionnement	Palette	Poids
RCC2	Cales calibrées de 2 mm	2mm	1 000 pièces	40 000 pièces	9.6 kg / sac 384 kg / pal
RCC3	Cales calibrées de 3 mm	3mm	1 000 pièces	40 000 pièces	14.4 kg / sac 576 kg / pal
RCC5	Cales calibrées de 5 mm	5mm	500 pièces	20 000 pièces	12 kg / sac 480 kg / pal
RCC10	Cales calibrées de 10 mm	10mm	250 pièces	10 000 pièces	12 kg / sac 480 kg / pal
RCC20	Cales calibrées de 20 mm	20mm	150 pièces	6 000 pièces	14.4 kg / sac 576 kg / pal

Calage - Espaceurs PVC



Talonnettes de banche

Permettent de positionner les banches à l'écartement voulu de 15 à 25 cm.
Calage du coffrage en pied.

Réf.	Désignation	Conditionnement	Poids / sac
TBC15	Talonnettes de banche AVEC pointes en 15 cm	100 pièces	5.00 kg
TBR16	Talonnettes de banche AVEC pointes en 16 cm	100 pièces	5.50 kg
TBR18	Talonnettes de banche AVEC pointes en 18 cm	100 pièces	7.30 kg
TBR20	Talonnettes de banche AVEC pointes en 20 cm	100 pièces	7.65 kg
TBC25	Talonnettes de banche AVEC pointes en 25 cm	100 pièces	10.10 kg

Réf.	Désignation	Conditionnement	Poids / sac
TB15	Talonnettes de banche SANS pointes en 15 cm	100 pièces	4.50 kg
TB16	Talonnettes de banche SANS pointes en 16 cm	100 pièces	5.00 kg
TB18	Talonnettes de banche SANS pointes en 18 cm	100 pièces	7.00 kg
TB20	Talonnettes de banche SANS pointes en 20 cm	100 pièces	7.10 kg



Butées rondes

Plots en matière plastique avec pointe pré montée.
Pour positionner les coffrages à l'écartement voulu.

Réf.	Désignation	Conditionnement	Poids / sac
BBRBC	Butées rondes AVEC pointe	100 pièces	3.5 kg
BBRB	Butées rondes SANS pointe	100 pièces	1.6 kg



Jonc PVC

Pour calage des banches.
A découper.

Réf.	Désignation	Conditionnement
JPVC	Joint gris foncé 2ml	Unitaire



Cônes éjectables

Résistant à des pressions de plus de 5 tonnes.
Ecartement très précis des coffrages.
1 coloris par dimension

Réf.	Désignation	Conditionnement	Poids / sac
CM15	Cône massif PVC de 15 cm	50 pièces	8.00 kg
CM16	Cône massif PVC de 16 cm	50 pièces	8.50 kg
CM18	Cône massif PVC de 18 cm	50 pièces	9.50 kg
CM20	Cône massif PVC de 20 cm	50 pièces	10.00 kg
CM25	Cône massif PVC de 25 cm	25 pièces	6.00 kg
CM30	Cône massif PVC de 30 cm	25 pièces	7.00 kg




Carottes béton

Cônes de rebouchage. Comblent le vide laissé par les cônes espaceurs.
Il est calibré pour être utilisé avec les cônes massifs en PVC.

Réf.	Désignation	Conditionnement	Palette	Poids
CBS16	Carottes Béton 15/16 cm	40 pièces	2880 pièces	16.80 kg
CBS18	Carottes Béton 17/18 cm	38 pièces	2280 pièces	18.80 kg
CBS20	Carottes Béton 19/20 cm	38 pièces	2280 pièces	20.70 kg
CBS25	Carottes Béton 24/25 cm	38 pièces	1470 pièces	22.50 kg

Extracteur / chasse cône

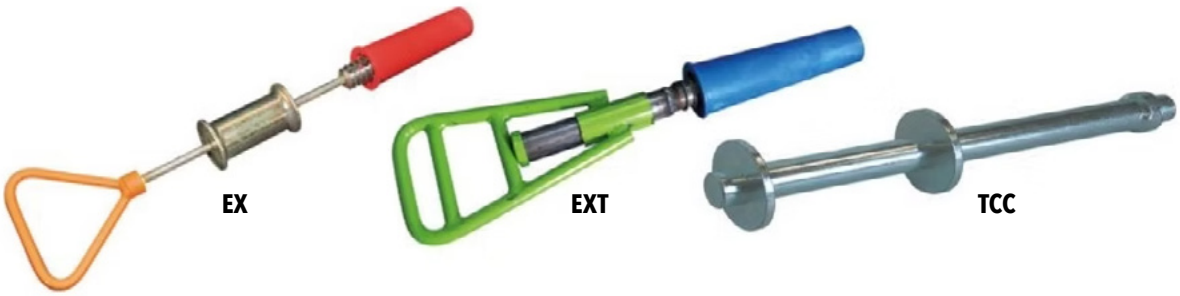

Réf.	Désignation	Longueur	Conditionnement	Poids
EX	Extracteur de cône Type A	460 mm	unité	1.90 kg
EXT	Extracteur de cône Type B	390 mm	unité	1.50 kg
TCC	Chasse cône	650 mm	unité	1.15 kg



Tubes d'entretoise

Tubes d'entretoise à découper. Lisses ou striés.
Longueur standard: 2,00 m

Réf.	Désignation	Conditionnement	Palette	Poids
RTE22L	Tube d'entretoise Lisse 22/26	50 ml	2450 ml	10 kg / botte 560 kg / pal
RTE26L	Tube d'entretoise Lisse 26/31	50 ml	2100 ml	13 kg / botte 468 kg / pal
RTE32L	Tube d'entretoise Lisse 32/36	30 ml	1260 ml	7.5 kg / botte 315 kg / pal

Calage - Tubes



Tube Fibro béton

Tube espaceur de coffrages en fibro béton diamètre 27/50.

Réf.	Désignation	Ø	Conditionnement	Palette	Poids / sac
BTF27144	Tube Fibro 14 cm	27/50 mm	40 pièces	25 sacs	11.80 kg
BTF27164	Tube Fibro 16 cm	27/50 mm	40 pièces	25 sacs	13.50 kg
BTF27184	Tube Fibro 18 cm	27/50 mm	40 pièces	25 sacs	15.20 kg
BTF27204	Tube Fibro 20 cm	27/50 mm	40 pièces	25 sacs	16.80 kg
BTF2723	Tube Fibro 23 cm	27/50 mm	20 pièces	25 sacs	19.40 kg
BTF272820	Tube Fibro 28 cm	27/50 mm	20 pièces	25 sacs	23.61 kg
BTF3212	Tube Fibro 125 cm	32/60 mm	U	-	-




Cônes d'étanchéités

Protection des banches au serrage.
S'enlèvent après le bétonnage. Réutilisables.

Réf.	Désignation	Conditionnement	Palette	Poids / sac
RCE22	Cône d'étanchéité DN22	500 pièces	60 000 pièces	3 kg / sac
RCE26	Cône d'étanchéité DN26	500 pièces	25 000 pièces	4 kg / sac
RCE32	Cône d'étanchéité DN32	500 pièces	25 000 pièces	4.2 kg / sac

Calage - Distanciers Zig-Zag / DT




Distanciers DT

Permettent de maintenir l'espacement nécessaire entre les armatures du béton et la peau des coffrages.
Ils évitent aux fers d'être repoussés vers les parois lors de la coulée du béton.
Longueur de 2 m.

Réf.	Désignation	Hauteur	Conditionnement	Poids / botte
DT5	Distanciers DT 5	5 cm	400 ml	106.00 kg
DT7	Distanciers DT 7	7 cm	400 ml	114.60 kg
DT9	Distanciers DT 9	9 cm	400 ml	123.30 kg
DT11	Distanciers DT 11	11 cm	400 ml	135.00 kg
DT13	Distanciers DT 13	13 cm	400 ml	141.00 kg

Nous consulter pour d'autres dimensions

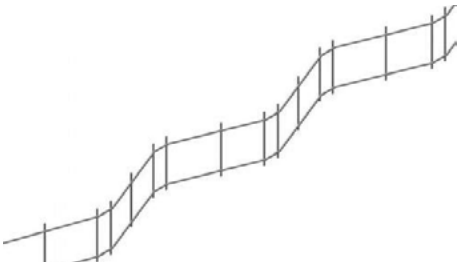

Distanciers Zigzag

Ecarteurs de nappe.
Assurent l'écartement entre deux treillis d'armatures.
Facilitent l'enrobage en béton. Longueur de 2m.

Réf.	Désignation	Hauteur	Conditionnement	Palette	Poids /botte
DEDZU05	Distanciers ZIG ZAG de 5 cm	5 cm	50 ml	4 800 m	11.00 kg
DEDZU07	Distanciers ZIG ZAG de 7 cm	7 cm	50 ml	4 800 m	11.00 kg
DEDZU08	Distanciers ZIG ZAG de 8 cm	8 cm	50 ml	4 000 m	12.50 kg
DEDZU09	Distanciers ZIG ZAG de 9 cm	9 cm	50 ml	4 000 m	12.75 kg
DEDZU10	Distanciers ZIG ZAG de 10 cm	10 cm	50 ml	4 000 m	13.00 kg
DEDZU11	Distanciers ZIG ZAG de 11 cm	11 cm	50 ml	4 000 m	13.50 kg
DEDZU12	Distanciers ZIG ZAG de 12 cm	12 cm	50 ml	3 200 m	13.75 kg
DEDZU13	Distanciers ZIG ZAG de 13 cm	13 cm	50 ml	3 200 m	15.00 kg
DEDZU15	Distanciers ZIG ZAG de 15 cm	15 cm	50 ml	2 400 m	16.00 kg
DEDZU18	Distanciers ZIG ZAG de 18 cm	18 cm	50 ml	2 400 m	20.00 kg
DEDZU20	Distanciers ZIG ZAG de 20 cm	20 cm	50 ml	1 600 m	21.00 kg

Nous consulter pour d'autres dimensions



Distanciers Zig Zag Renforcés

Ecarteurs de nappe.
Evitent aux fers d'être repoussés vers les parois lors de la coulée du béton. Longueur de 2m.

Réf.	Désignation	Hauteur	Conditionnement	Palette	Poids /botte
DEDZU09R	Distanciers ZIG ZAG de 9 cm RENFORCÉS	9 cm	100 ml	2000 ml	32.00 kg
DEDZU11R	Distanciers ZIG ZAG de 11 cm RENFORCÉS	11 cm	100 ml	2000 ml	34.00 kg
DEDZU13R	Distanciers ZIG ZAG de 13 cm RENFORCÉS	13 cm	100 ml	2000 ml	35.00 kg
DEDZU15R	Distanciers ZIG ZAG de 15 cm RENFORCÉS	15 cm	100 ml	2000 ml	37.00 kg

Nous consulter pour d'autres dimensions

Accessoires de coffrage - Levage

Clé de banche

Clé à cliquet pour banche Ø 36 et 38. Pour serrage coffrage.



Réf.	Désignation	Douille 6 pans	Longueur	Poids
ACC36	Clé à cliquet de 36 SATECO / HUSSOR	36 mm	640 mm	2.80 kg
ACC38	Clé à cliquet de 38 OUTINORD	38 mm	640 mm	2.80 kg
ACCP36	Clé à cliquet Plate de 36 SATECO / HUSSOR	36 mm	640 mm	2.30 kg
ACCP38	Clé à cliquet Plate de 38 OUTINORD	38 mm	640 mm	2.30 kg

Clé à friction

Clé de coffrage à friction. Pour serrage coffrage.



Réf.	Désignation	Douille 6 pans	Longueur	Poids
ACF36	Clé à friction de 36	36 mm	556 mm	1.90 kg
ACF38	Clé à friction de 38	38 mm	556 mm	1.90 kg

Clé à frapper


Utilisée pour les écrous récalcitrants.



Réf.	Désignation	Douille 6 pans	Longueur	Poids
ACFF36	Clé à frapper de 36	36 mm	205 mm	0.50 kg

Tiges de coffrage

Tige de coffrage 15/17 - 20/23 *
en acier de très grande qualité et à haute résistance
- Laminée à chaud
- Conforme à la norme NF P 93-350

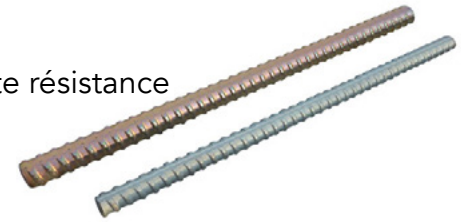

Réf.	Désignation	Longueur	Poids
ETF201	Tige filetée GALVA 20/23	1.00 m	2.56 kg
ETF12	Tige filetée GALVA 20/23	1.25 m	3.20 kg
ETF15	Tige filetée GALVA 20/23	1.50 m	3.85 kg
ETF22	Tige filetée GALVA 20/23	2.00 m	5.20 kg
ETF32	Tige filetée GALVA 20/23	3.00 m	7.70 kg
ETF1	Tige filetée GALVA 15/17	1.00 m	1.44 kg
ETF125	Tige filetée GALVA 15/17	1.25 m	1.80 kg
ETF151	Tige filetée GALVA 15/17	1.50 m	2.20 kg
ETF2	Tige filetée GALVA 15/17	2.00 m	2.90 kg
ETF3	Tige filetée GALVA 15/17	3.00 m	4.35 kg

* NOIRE ou BRUTE sur demande - autres dimensions nous consulter

* Découpe sur mesurenous consulter

Écrou - ancrage

Écrou 15/17



Réf.	Désignation	Ø	Condit.	Poids/sac
E65	Ecrou 15/17 3 oreilles forgé DN 65	65 mm	25 / sac	17.00 kg
E70	Ecrou 15/17 3 oreilles DN70	70 mm	50 / sac	23.50 kg
E110	Ecrou 15/17 forgé 3 ailettes base 110	110 mm	25 / sac	21.75 kg

Écrou 20/23



Réf.	Désignation	Ø	Condit.	Poids/sac
E3	Ecrou 20/23 forgé 3 ailettes base 80	80 mm	20 / sac	17.00 kg
ERH120	Ecrou 20/23 à rondelles flottantes DN120	120 mm	20 / sac	23.50 kg
ECRO90	Ecrou 20/23 à carrée à rondelle	90 mm	20 / sac	16.60 kg

Écrou 6 pans



Réf.	Désignation	Ø	long.	Condit.	Poids/sac
E651	Ecrou 6 pans 15/17 long 50 mm	17 mm	50 mm	100 / sac	22.00kg
E621	Ecrou 6 pans 15/17 long 25 mm	17 mm	25 mm	200 / sac	22.00kg

*Nous consulter pour d'autres modèles d'écrous.

Accessoires de coffrage



Plaque d'appui

Plaque d'appui - plaque de calage.
Pour tiges de Ø 15/17 ou 20/23

Réf.	Désignation	Pour tige de Ø	Dimensions	Conditionnement	Poids
MPA15	Plaque d'appui 130 x 70 x 10	15 / 17 mm	130 x 70 x 10	unité	0.70 kg
MPA20	Plaque d'appui 120 x 120 x 12	20 / 23 mm	130 x 70 x 10	unité	1.31 kg



Chevilles d'ancrage

Destinée à l'ancrage des barres dans des matériaux tel que le béton.

Réf.	Désignation	Ø	Conditionnement	Poids
EDAE	Cheville d'ancrage 15/17	35 / 38 mm	Sac de 50	15.5 kg
EDAEA	Cheville d'ancrage 20/23	42 / 45 mm	Sac de 50	24.5 kg



Pied d'ancrage

Permet l'ancrage en profondeur dans le béton de tirants à pas rapide.

Réf.	Désignation	Conditionnement	Poids
PA15	Pied d'ancrage pour tige 15/17	Sac de 50	11.5 kg
PA20	Pied d'ancrage pour tige 20/23	Sac de 50	25.5 kg

Accessoires de Levage



Boucle de levage

Destinée à la manutention des éléments préfabriqués en béton.

Réf.	Désignation	Hauteur	Charge Max d'util.	Conditionnement	Poids
TBL08	Boucle de levage 0.8 T	210 mm	0,800 T	Sac de 10	0.85 kg
TBL12	Boucle de levage 1.2 T	225 mm	1,200 T	Sac de 10	1.10 kg
TBL16	Boucle de levage 1.6 T	235 mm	1,600 T	Sac de 10	45 kg
TBL20	Boucle de levage 2 T	280 mm	2,000 T	Sac de 10	2 kg
TBL25	Boucle de levage 2.5 T	315 mm	2,500 T	Sac de 10	3.05 kg



Douille de levage

Pour élingue de levage avec filetage rond.
Les douilles servent à transporter des panneaux préfabriqués de faible épaisseur.

Réf.	Désignation	Longueur	Conditionnement	Poids
TDL12	Douille de levage métallique RD 12/40	40 mm	Sac de 200	5 kg
TDL16	Douille de levage métallique RD 16/55	55 mm	Sac de 100	7 kg
TDL20	Douille de levage métallique RD 20/67	67 mm	Sac de 64	9.95 kg
TDL24	Douille de levage métallique RD 24/77	77 mm	Sac de 50	10.3 kg
TDL30	Douille de levage métallique RD 30/103	103 mm	Sac de 20	9 kg



Collerettes

Permettent la réservation de douilles métalliques sur une surface coffrante.
Fixation de la tête par clous. Protection du filetage.

Réf.	Désignation	Longueur	Conditionnement	Poids
TCP12	Collerette pour douille RD 12/40	40 mm	Sac de 100	
TCP16	Collerette pour douille RD 16/55	55 mm	Sac de 100	
TCP20	Collerette pour douille RD 20/67	67 mm	Sac de 100	
TCP24	Collerette pour douille RD 24/77	77 mm	Sac de 100	
TCP30	Collerette pour douille RD 30/103	103 mm	Sac de 100	



Elingue de levage

Destinée à toutes les manutentions dans lesquelles l'angle par rapport à l'axe est inférieur à 45°. Cette suspente est dotée d'un pas métrique à filet gros rond. Doit être vissée à la main sur toute la longueur du filetage et ne peut se monter que sur les systèmes de levage à filet rond.

Réf.	Désignation	Caractéristiques	Conditionnement	Poids
TEL12	Elingue de levage simple RD 12	0.5 T. RD12	unité	0.50 kg
TEL16	Elingue de levage simple RD 16	1.2 T. RD16	unité	1.40 kg
TEL20	Elingue de levage simple RD 20	2.0 T. RD20	unité	2.80 kg
TEL24	Elingue de levage simple RD 24	2.5 T. RD24	unité	4.20 kg
TEL30	Elingue de levage simple RD 30	4.0 T. RD30	unité	5.25 kg

Accessoires de coffrage - Levage



Anneau de levage

Pour manutention de pinces et buses en béton. Légèreté et maniabilité.

Réf.	Désignation	Force	Conditionnement	Poids
ADL13	Anneau de levage 1.3 T	1,300 T	unité	0.89 kg
ADL25	Anneau de levage 2.5 T	2,500 T	unité	1.62 kg
ADL5	Anneau de levage 5.0 T	5,000 T	unité	3.18 kg
ADL10	Anneau de levage 10.0 T	10,000 T	unité	9.70 kg



Ancre à œil

L'ancre à œil avec tête sphérique est utilisée là ou, en raison de situations particulières, la transmission des forces n'est pas possible par le pied de l'ancre.
Destinée à une mise en œuvre dans les pièces minces en béton armé.

Réf.	Désignation	Force	Longueur	Conditionnement	Poids / sac
ADO13	Ancre à œil 1.3 T	1,300 T	65 mm	Sac de 250	15.00 kg
ADO25	Ancre à œil 2.5 T	2,500 T	90 mm	unité	1.62 kg
ADO5	Ancre à œil 5.0 T	5,000 T	90 mm	unité	3.18 kg
ADO10	Ancre à œil 10.0 T	10,000 T	115 mm	unité	9.70 kg



Réservation hémisphérique élastomère

Fabriquée dans une gomme stable à la déformation.
Réutilisable. Fourni avec une tige et un écrou pour la fixation.

Réf.	Désignation	Force	Conditionnement	Poids
ADR13	Réservation hémisphérique élastomère	1,300 T	unité	0.13 kg
ADR25	Réservation hémisphérique élastomère	2,500 T	unité	0.21 kg



Ancre à pied

Sert à lever les éléments préfabriqués. L'ancrage est réalisé dans le béton grâce au pied de l'ancre qui crée un cône d'arrachement. La résistance de l'ancrage dépend donc de la résistance du béton, de la longueur de l'ancre à pied, des distances aux bords béton, des distances entre ancres.


Réf.	Désignation	Force	Longueur	Conditionnement	Poids / sac
ADP1312	Ancre à pied 1.3 T Long 120 mm	1,300 T	120 mm	Sac de 200	20.00 kg
ADP25	Ancre à pied 2.5 T Long 120 mm	2,500 T	120 mm	Sac de 100	25.00 kg
ADP2517	Ancre à pied 2.5 T Long 170 mm	2,500 T	170 mm	Sac de 50	6.00 kg
ADP2524	Ancre à pied 2.5 T Long 240 mm	2,500 T	240 mm	Sac de 50	6.00 kg

Accessoires pour préfabrication

Technobat propose également une large gamme d'accessoires pour la pré fabrication d'éléments béton. Que ce soit en usine ou bien sur chantier, les gammes proposées seront adaptées à vos contraintes techniques, dimensionnelles et de résistance recherchée.

Cale WellFix


Cales en forme de serpent, sans PVC avec un bon débit de béton pour l'utilisation dans l'usine de préfabrication.
Il peut être raccourci rapidement et facilement sans outils dans une grille de 30 cm.
Des surfaces d'appui peu nombreuses et petites sur le coffrage entraînent des empreintes minimales sur l'élément préfabriqué en béton.
Stable, grâce à une largeur profilé d'environ 40mm.
La forme de la cale assure un emballage propre, sans distorsion et efficace.

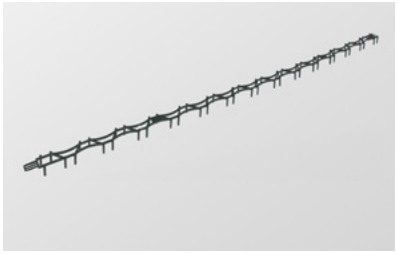

Existe en épaisseur de 15 à 50mm

Cale Mattenfix


Cale à grande surface surtout pour les applications horizontales.
En raison de la faible surface de contact des pieds,
il y a peu d'empreintes sur les composants.
Dimension environ 250 x 190mm

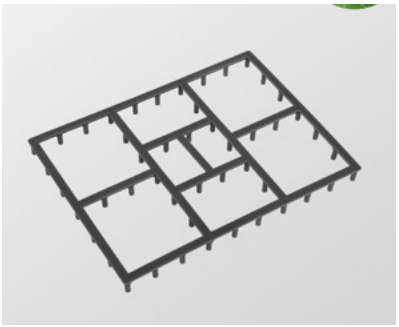

Existe en épaisseur de 15 à 50mm

Cale Rhomfix

Cale avec crochets surtout pour les applications verticales. Avec un crochet en haut pour accrocher,
en bas avec un clip pour la fixation à la boîte d'attente. Peut être utilisé pour différents distances de matelas.
En raison de la faible surface de contact des pieds, il y a peu d'empreintes sur les composants.
Dimension environ 330 x 40 mm.

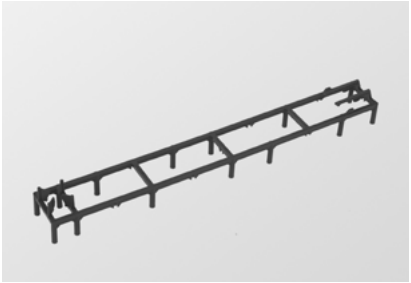

Existe en épaisseur de 20 à 40mm

Cale Multi-Swing


Cale pour la production automatique de cales de barres dans l'usine d'éléments préfabriqués.
Faible surface de contact sur le coffrage grâce à la forme en étoile.
Plage de serrage optimisée pour des diamètres d'acier
de 6 à 8 mm.



Existe en épaisseur de 15 à 35mm


Cale Maxi KB

Cale stable, gris béton, pour différents diamètres de fer.
Convient également pour les armatures lourdes



Baguettes d'empilage

Baguettes d'empilage en couleur gris clair pour le stockage des pièces préfabriquées.
Longueurs sur demande. Autres dimensions sur demande.



Magnétique



Sabot élastomère

Aimant de maintien en élastomère de polyuréthane pour mannequin de fenêtre en réservation. Poignée de décollement et de transport non coupante.





Sabot Maxeco

Aimant de maintien pour un mannequin de fenêtre en réservation.
Bloc aimanté avec poignée et clé centrale de dégagement.
Facilité de mise en place par glissement grâce à une poignée vissée.

Réf.	Désignation	Force	Poids
SED	Sabot élastomère	400 kg	2.10 kg
SMA	Sabot métallique	450 kg	4.00 kg
SMAX	Sabot métallique Maxeco	450 kg	4.00 kg
SMA7	Sabot métallique Maxeco XL	700 kg	5.00 kg



Cône aimanté

Sert de réservation en haut de panneaux de coffrages métalliques pour la fixation des attaches volantes. Sa puissance d'aimantation lui garantit une excellente stabilité.

Réf.	Désignation	Conditionnement	Poids
TCEMA15	Cône aimanté 15 cm	U	-
TCEMA16	Cône aimanté 16 cm	U	-
TCEMA18	Cône aimanté 18 cm	U	-
TCEMA20	Cône aimanté 20 cm	U	-
TCEMA25	Cône aimanté 25 cm	U	-



Cône de liaison et embase

Le cône de liaison se visse dans l'embase magnétique qui possède une puissance d'aimantation qui garantit une très bonne stabilité

Réf.	Désignation	Conditionnement	Poids
CDLSE16	Cône de liaison sans embase pour mur de 16 cm	unité	0.45 kg
CDLSE18	Cône de liaison sans embase pour mur de 18 cm	unité	0.50 k
CDLSE20	Cône de liaison sans embase pour mur de 20 cm	unité	0.55 kg

Réf.	Désignation	Conditionnement	Poids
EMB	Embase magnétique pour cône de liaison de 3 cm	unité	0.50 k
EMB5	Embase magnétique pour cône de liaison de 5 cm	unité	0.70 k




Règle magnétique arase

Profilé magnétique en élastomère de polyuréthane pour la réalisation de réservation de prédalles.
Longueur standard: 1,25 m

Réf.	Désignation	Conditionnement	Poids
RAR322	Règle ARASE 30 x 20 x 20	Lg de 1.25 ml	1.20 kg
RAR432	Règle ARASE 40 x 30 x 20	Lg de 1.25 ml	1.40 kg

Nous consulter pour d'autres dimensions



Règle magnétique Archi

Profilé magnétique en élastomère de polyuréthane pour la réalisation de négatif. Longueur standard: 1,25 m

Réf.	Désignation	Conditionnement	Poids
RA322	Règle Archi 30 x 20 x 20	Lg de 1.25 ml	1.65 kg
RA432	Règle archi 40 x 30 x 20	Lg de 1.25 ml	2.20 kg

Nous consulter pour d'autres dimensions



Plots magnétiques

Aimants de maintien tube PVC pour réservation.

Réf.	Désignation	Conditionnement	Poids
PLO100	Plot magnétique DN100	unité	0.49 kg
PLO125	Plot magnétique DN125	unité	0.70 kg
PLO140	Plot magnétique DN140	unité	0.80 kg
PLO160	Plot magnétique DN160	unité	0.97 kg
PLO200	Plot magnétique DN200	unité	2.20 kg



Caisson pour rupteur thermique résine ou métallique

Permet la réalisation d'une réservation entre deux nappes d'armatures.

Réf.	Désignation	Conditionnement	Poids
CL5	Caisson longueur 50 cm	unité	16 kg
CDLSE18	Caisson longueur 80 cm	unité	18 kg
CDLSE20	Caisson longueur 120 cm	unité	20 kg


Liteaux

Liteaux PVC



Liteau triangulaire

Liteau en PVC de longueur 2.5 ml
Permet de créer un chanfrein dans le coffrage.




Réf.	Désignation	Dimension A x B x C	Conditionnement	Palette	Poids
RT10	Liteau triangle 10 x 10	10x10x15	Botte de 100 ml	6 500 ml	5.2 kg / botte 338 kg / pal
RT15	Liteau triangle 15 x 15	15x15x20	Botte de 100 ml	5 000 ml	8 kg / botte 400 kg / pal
RT20	Liteau triangle 20 x 20	20x20x27	Botte de 100 ml	4 900 ml	12 kg / botte 588 kg / pal
RT25	Liteau triangle 25 x 25	25x25x32	Botte de 50 ml	2 450 ml	8.3 kg / botte 407 kg / pal
RT30	Liteau triangle 30 x 30	30x30x40	Botte de 50 ml	2 400 ml	11.8 kg / botte 566 kg / pal




Liteau triangulaire à bavette

Liteau en PVC renforcé de longueur 2.5 ml
Permet de créer un chanfrein dans le coffrage avec un bon maintien.



Réf.	Désignation	Dimension A x B x C	Conditionnement	Palette	Poids
RTBC10	Liteau triangle à bavette creux 10	11x15x23	Botte de 100 ml	5 000 ml	8 kg / botte 400 kg /pal
RTBC15	Liteau triangle à bavette creux 15	15x22x29	Botte de 100 ml	4 900 ml	11.7 kg / botte 576 kg / pal
RTBC20	Liteau triangle à bavette creux 20	20x27x35	Botte de 50 ml	2 400 ml	10.9 kg / botte 523 kg / pal
RTBC25	Liteau triangle à bavette creux 25	25x36x42	Botte de 50 ml	2 400 ml	14.9 kg / botte 715 kg / pal
RPM45	Profilé mixte 45	10x48x10	Botte de 100 ml	4 900 ml	






Liteau trapèze

Liteau en PVC de longueur standard 2.5 ml.
Profilé à fixer sur le coffrage pour
la réalisation de négatif sur les murs en béton banché.

Réf.	Désignation	Dimension	Dimension A x B x C	Palette	Poids
RTBC2151	Liteau trapèze PVC	20x15x10	Botte de 100 ml	5 400 ml	9.5 kg / botte 513 kg / pal
RTBT302015	Liteau trapèze PVC	30x20x15	Botte de 100 ml	4 200 ml	17 kg / botte 714 kg / pal



Liteau arrondi

Liteau en PVC de longueur standard 2.5 ml.
Profilé à fixer sur le coffrage pour la réalisation de négatif sur les murs en béton banché.

Réf.	Désignation	Conditionnement	Palette	Poids
RTBCA20	Liteau arrondi à bavette creux A20	Botte de 100 ml	4 900 ml	11.7 kg / botte 573 kg / pal



Liteaux bois

Nous consulter



Goutte d'eau - Larmier

Profilé PVC d'arrêt d'eau
Longueur standard : 2.50 m

Réf.	Désignation	Largeur	Conditionnement	Palette	Poids
RGE12	Goutte d'eau 12	12 mm	Botte de 100 ml	5 600 ml	8 kg / botte 448 kg / pal
RGE16	Goutte d'eau 16	16 mm	Botte de 100 ml	4 800 ml	9 kg / botte 432 kg / pal
RGE20	Goutte d'eau 20	20 mm	Botte de 100 ml	4 900 ml	9.5 kg / botte 466 kg / pal

Joints étanches



Joint hydro gonflant

Hydro-expansibles, assurent une étanchéité fiable dans les zones humides de reprise de bétonnage.
Pour une efficacité optimale, le joint hydrogonflant peut être accompagné d'une colle.



Réf.	Désignation	Conditionnement	Poids
JHG	Joint hydro gonflant Bentonite	30m (6 rouleaux de 5 m)	14.30 kg
JHGG	Joint hydro gonflant Grille	30m (long. de 1 m)	4.90 kg
JHC	Colle pour joint gonflant Bentonite	20 cartouches 310 ml / carton	11.60 kg





Waterstop

Bande d'arrêt d'eau. Atout important pour la durabilité de toutes vos constructions. Indispensable en milieu humide (JD, reprise de voile...)

Réf.	Désignation	Conditionnement	Poids
BAE19	Bande d'arrêt d'eau sans JD 200mm	Rouleau de 25 m	21 kg
BAEJ19	Bande d'arrêt d'eau avec JD 200mm	Rouleau de 25 m	23 kg


Nous consulter pour d'autres dimensions


Pour tous produits techniques et spécifiques d'étanchéité, nous consulter

Appui glissant


Utilisé pour reprendre des charges de 3 à 45 t/ml tout en assurant la rotation et les déplacements.

Réf.	Désignation	Conditionnement	Poids
APGS	Appui glissant 7x20x200mm	Longueur 1 m	0.60 kg

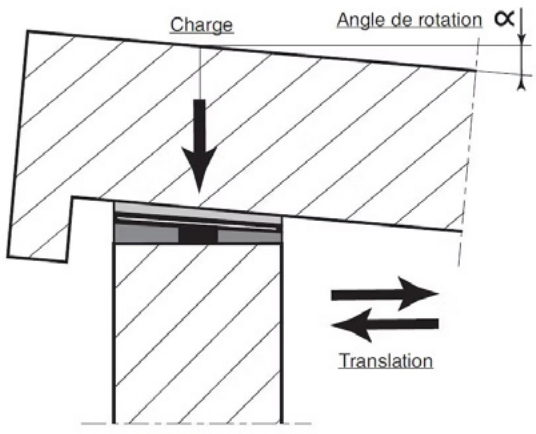



1. bande auto-adhésive
2. mousse synthétique
3. noyau filant en élastomère
4. double feuille de glissement
5. feuille de mousse synthétique



Plaque étanche



Tôle d'étanchéité

Le revêtement forme avec le béton frais un raccord imperméable à l'eau. Testée étanche aux eaux sous et hors pression.


Réf.	Désignation	Conditionnement	Palette	Poids
TEVB24	Tôle d'étanchéité VB 2.40 m revêtue des 2 cotés. L160M	Caisse de 50 pièces	600 pièces	130 kg/caisse 1600 kg / pal
TE2	Tôle d'étanchéité acier brut 20 cm	Rouleau de 30 ml	12 rouleaux	96 kg / rouleau 1152 kg / pal
TES	Support pour tôle 161 – 205 mm	150 pces /sac (2 pces/ml)	-	8.60 kg

* De nombreux produits adaptés à votre chantier, nous consulter



Tôle ABS

Nous consulter

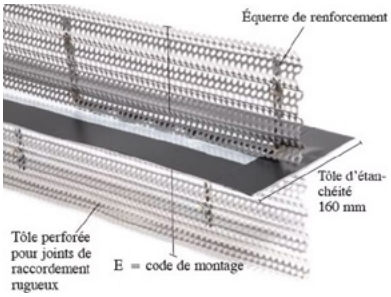



Joint coupe-feu

Bourrelet souple à base de fibres minérales (bio solubles), utilisé pour le traitement coupe-feu des joints dynamiques ou statiques.

Réf.	Désignation	Conditionnement	Poids
JCF30E	Joint coupe-feu DN30 / 30 m	Bobine de 30 m	7.80 kg
JCF50	Joint coupe-feu DN50 / 25 ml	Bobine de 25 ml	12 kg
JCF6	Joint coupe-feu DN60 / 25 ml	Bobine de 25 ml	14 kg
CO7	Colle feu 7 kg	Seau	7.5 kg



Fond de joint

Limite la profondeur de la garniture de bétonnage.
Evite les fuits de mortier

Réf.	Désignation	Conditionnement	Poids
FDJ3	Fond de joint 30 / 180m	Carton de 180 ml	2.60 kg
FDJ4	Fond de joint 40 / 120m	Carton de 120 ml	4.70 kg
FDJ5	Fond de joint 50 / 84m	Carton de 84 ml	5.60 kg



Joint mousse

Bande de mousse polyuréthane polyester à cellules ouvertes, recouverte sur une face d'un adhésif acrylique.
Etanchéité au perte de laitance

Réf.	Désignation	Conditionnement	Poids
JM15	Joint mousse 15 x 15	Rouleau de 360 ml	4.40 kg
JM20	Joint mousse 20 x 20	Rouleau de 260 ml	3.90 kg
JM30	Joint mousse 30 x 30	Rouleau de 230 ml	6.90 kg



Huile

Gamme d'agents de démoulage adaptée à tous types de chantiers, pour des bétons classiques, autoplaçants (BAP) ou architectoniques, sur tous coffrages verticaux et horizontaux. Huiles répondant aux critères de la classification SYNAD* qui classe ces produits selon la sécurité au feu, l'impact sur la santé ou sur l'environnement.

Réf.	Désignation	Conditionnement	Palette	Poids
DM	Décoffrant Minéral 30 / 220L	220 L.	4 futs	200 kg / fut 800 kg / pal
THDD220	Décoffrant BIO Fremadem végé 80 fût	220 L.	4 futs	200 kg / fut 800 kg / pal
SIDPV	Décoffrant SIKA Pure Végétal	210 L.	4 futs	200 kg / fut 800 kg / pal
SIDPV+1	Décoffrant SIKA Végétal CUVE	1 000 L.		960 kg
SIDPV1	Décoffrant SIKA Pure Végétal CUVE	1 000 L.		1000 kg

Accélérateur de Béton

Réf.	Désignation	Conditionnement
ACB	Accélérateur Axel V2	1000 L.
ACB2	Accélérateur Axel V2	220 L.
RDP1	Retardateur de prise	1000 L.
RDP2	Retardateur de prise	220 L.



Mastic

SIKAFLEX PRO 11 FC est un mastic-colle mono composant à base de polyuréthanne. Les caractéristiques du SIKAFLEX PRO 11 FC en font le produit idéal pour les collages souples, en particulier ceux soumis aux chocs ou aux vibrations et pour le calfeutrement de joints.

Réf.	Désignation	Conditionnement	Palette	Poids
SIKF	Sikaflex pro 11FC Gris	Carton de 12 cartouches de 300 ml.	112 cartons	5.3 kg / carton 611 kg / pal



Siderlatex

Emulsion de résine copolymèrisée - Sider Latex est compatible avec tous les ciments, chaux et plâtre. Améliore fortement l'adhérence du mortier sur tout support, même lisse (béton, pierre, brique, métaux ferreux, verre et céramique)
Rend le mortier plastique et facile à mettre en oeuvre
Augmente les résistances à la traction - Limite le risque de fissuration
Améliore l'imperméabilisation
Améliore la dureté de surface Réduit l'usure et le poussiérage.

Réf.	Désignation	Conditionnement	Palette	Poids
SI	Siderlatex	Bidon de 20 L.	24 bidons	21.4 kg 682 kg / pal

Mortiers - Enduits



Réf.	Désignation	Conditionnement	Palette	Poids
SIMO311	Sika monotop 311 FR Clair	Sac de 25 kg	48 sacs	25.2 kg / sac 1230 kg / pal
CL	Cermiliss 27	Sac de 25 kg	48 sacs	25 kg / sac 1200 kg / pal
CCR	Cermirep rapid R3 Eco	Sac de 25 kg	48 sacs	25 kg / sac 1200 kg / pal
CM	Cermimur F éco	Sac de 25 kg	48 sacs	15 kg / sac 720 kg / pal
CMG	Cermimur G éco	Sac de 25 kg	48 sacs	15 kg / sac 720 kg / pal
CG	Cermigrout 03	Seau de 25 kg	48 sacs	25 kg / sac 1200 kg / pal
CP	Cermiproof Fc Gris	Seau de 25 kg	48 sacs	25 kg / sac 1200 kg / pal
SIBF	Sika Bitume Fondation	Tonnelet de 30 L	24 Tonnelets	29.3 kg / tonnelet 723 kg / pal
SIKT145C	Sikatop 145 Cuvelage	Kit de 25 kg	16 kits	25.5 kg / kit 407 kg / pal
101	Ragréage mural 0,3 à 4mm	Seau de 20 Kg	33 sceau	20 Kg par seau / 660 Kg / Pal
102	Ragréage mural 0,3 à 4mm	Seau de 20 Kg	33 sceau	20 Kg par seau / 660 Kg / Pal
112	Mortier de ragréage, ep de 2 à 10mm	Sac de 25 Kg	48 sacs	25 Kg par sac / 1 200 Kg / Pal
730	Mortier fibré R2 de réparation, ep 2 à 70mm	Sac de 25 Kg	48 sacs	25 Kg par sac / 1 200 Kg / Pal
731	Mortier fibré R4 de réparation, 5 à 70mm	Sac de 25 Kg	48 sacs	25 Kg par sac / 1 200 Kg / Pal
770	Mortier fibré R3 de réparation, ep 2 à 70mm	Sac de 25 Kg	48 sacs	25 Kg par sac / 1 200 Kg / Pal
662	Mortier calfeutrement joint H & V	Sac de 25 Kg	48 sacs	25 Kg par sac / 1 200 Kg / Pal
700	Clavexpress - mortier de scellement	Sac de 25 Kg	48 sacs	25 Kg par sac / 1 200 Kg / Pal
222	Lankofugeant - imperméabilisation des ouvrages	Sac de 25 Kg	48 sacs	25 Kg par sac / 1 200 Kg / Pal

Autres produits Lanko ou Cermix, nous consulter

Mousse expansive

- Excellente adhérence sur tous supports sauf PE/PP
- Grand rendement de remplissage



Réf.	Désignation	Conditionnement	Poids
CMP7	mousse expensive 750 ml	Carton de 12 pièces	0.90 kg / cartouche 11 kg / carton
CMPP	Pistolet	pièce	1.10 kg

Résine de scellement

Ce produit est utilisable à l'aide d'un pistolet manuel à silicone et d'une buse mélangeuse. Il a été développé pour la fixation de tiges filetées ou de douilles dans des supports pleins à forte densité.



Réf.	Désignation	Conditionnement	Poids
REV	Cartouche de résine Vifix 400 ml	Carton de 12 (vendu à l'U)	0.90 kg / cartouche 11 kg / carton
REVP	Pistolet pour cartouche de résine 400 ml	pièce	1.10 kg
BUSE	Buse pour cartouche résine	Sachet de 10 pièces	0.200 kg

Coffrages cartons

Coffrage rond



- Coffrage carton rond finition lisse.
- Type carton VALERO
- Imperméable.
- Fil métallique à l'intérieur du tube pour un décoffrage facile et rapide.
- Matière qui ne colle pas au béton.
- 100 % recyclable.

Réf.	Désignation	Conditionnement
TBT153/4	Coffrage Carton Rond Lisse 150	3 m et/ou 4 m *
TBT203/4	Coffrage Carton Rond Lisse 200	3 m et/ou 4 m *
TBT253/4	Coffrage Carton Rond Lisse 250	3 m et/ou 4 m *
TBT303/4	Coffrage Carton Rond Lisse 300	3 m et/ou 4 m *
TBT353/4	Coffrage Carton Rond Lisse 350	3 m et/ou 4 m *
TBT403/4	Coffrage Carton Rond Lisse 400	3 m et/ou 4 m *

Nous consulter pour d'autres dimensions

Coffrage carré



- Tube à angles chanfreinés.
- Type carton VALERO.
- Le béton est coulé directement à l'intérieur du tube.
- Maintenu au sol grâce à un système d'étai.
- Imperméable
- Recyclable
- Décoffrage rapide


Réf.	Désignation	Conditionnement
TBT15153/4	Coffrage Carton Carré Chanfreiné 15x15	3 m et/ou 4 m *
TBT20203/4	Coffrage Carton Carré Chanfreiné 20x20	3 m et/ou 4 m *
TBT25253/4	Coffrage Carton Carré Chanfreiné 25x25	3 m et/ou 4 m *
TBT30303/4	Coffrage Carton Carré Chanfreiné 30x30	3 m et/ou 4 m *

Nous consulter pour d'autres dimensions


Angles vifs sur demande

Réf.	Désignation	Conditionnement
EAB16/32	Eprouvette/Moule Carton pour béton Ø16 H32cm	Carton de 30 pièces

Mousse de réservation en polyéthylène extrudé




- Réutilisable et recyclable
- Elle sert à réaliser des réservations
- Pour réservation dalles et murs
- Epaisseur 100 mm 1 Paquet = 5 plaques
- Epaisseur 50 mm 1 Paquet = 10 plaques
- Epaisseur 20 mm 1 Paquet = 20 plaques



Plaque alvéolaire noire (coffrage perdu)

- Economie de temps de mise en oeuvre
- Manutention allégée
- Découpe facile sur site
- Sécurité renforcée par absence de clous et échardes
- Protection contre les remontées d'humidité

Réf.	Désignation	Conditionnement	Palette	Poids
PAN2	Plaque alvéolaire noire (2.40m x 2.20m) 5,28m²	Plaque de 5.28m²	85 plaques	7.95 kg / plaque 673.5kg / pal



Nerlat / Nergalto Métal déployé

- Matériau ultra léger et flexible
- Découpe simplissime.
- Assemblage aisé grâce à la pince à sertir
- Bonne adhérence entre les coupes de béton
- Très bonne aptitude au façonnage



Réf.	Désignation	Conditionnement	Palette	Poids
NMD60250	Nerpac Métal Déployé 2.50 m x 0.60m	20 plaques /paquet Soit 30 m² / paquet	30 paquet / pal Soit 900m² / pal	24kg / paquet 720 kg / pal

Ancrobox

- Tôle d'acier brut à ondulations profondes, enroulées en spirales régulières.
- Conçu pour assurer un ancrage entre le béton et le mortier sans retrait qui sera coulé à l'intérieur de l'ANCROBOX.
- Sert à réaliser des réservations dans le béton armé, pour permettre l'ancrage ultérieur de divers éléments.



Réf.	Désignation	Conditionnement	Poids
ANC43	Ancrobox DN40 / 3ml	Longueur de 3 ml	0.90 kg
ANC53	Ancrobox DN50 / 3ml	Longueur de 3 ml	1.20 kg
ANC63	Ancrobox DN60 / 3ml	Longueur de 3 ml	1.80 kg
ANC80/3	Ancrobox DN80 / 3ml	Longueur de 3 ml	2.40 kg
ANC	Bouchons	-	-


Nous consulter pour d'autres dimensions



Alvaplaque

- Coffrage perdu constitué de panneaux de carton alvéolaire aqua-dégradables permettant la réalisation de joints de largeur constante entre deux voiles de béton armé.
- Fabriqué avec un carton 100 % recyclé.
- Destruction à l'eau.

Réf.	Désignation	Conditionnement	Palette	Poids
BIO2	Biocofra JD 2 cm (2.80m X 1.20m)	plaque de 3.36m²	116 plaques	6.65 kg / plaque
BIO4	Biocofra JD 4 cm (2.80m X 1.20m)	plaque de 3.36m²	58 plaques	8.20 kg / plaque
BIO5	Biocofra JD 5 cm (2.80m X 1.20m)	plaque de 3.36m²	46 plaques	9.00 kg / plaque
BIO6	Biocofra JD 6 cm (2.80m X 1.20m)	plaque de 3.36m²	39 plaques	9.90 kg / plaque

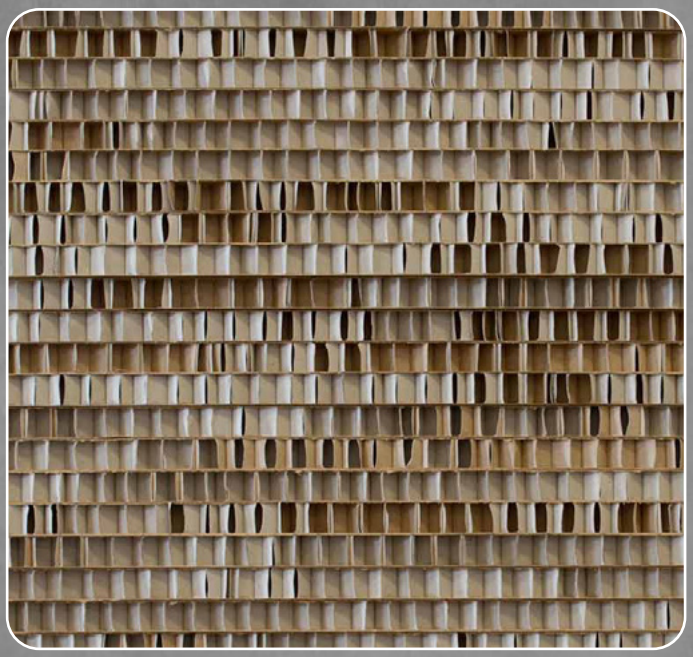





Sécurité

Bouchons Sécurité

Signalement des fers et armatures en attentes. Attirent la vigilance des ouvriers et apportent protection en limitant le risque de blessures sur les extrémités des fers.



Réf.	Désignation	Conditionnement	Poids
TSA162	Signal acier Ø 6/16	Sac de 250 pièces	6.40 kg
TSA22	Signal acier Ø 10/22	Sac de 150 pièces	5.40 kg
TSA32	Signal acier Ø 16/32	Sac de 150 pièces	6.40 kg

Gouttière Sécurité

Gouttière de sécurité pour la protection contre les treillis, barres, fers… Adaptée à la neutralisation des treillis en attente. Très facile à poser et à enlever. Réutilisable d'un chantier à l'autre. Couleur : jaune. Longueur : 1 m



Réf.	Désignation	Conditionnement	Poids
GDP	Gouttières de protection PVC	unité	0.80 kg

Réservation Garde-corps

Composée d'une douille plastique dont la forme pointue permet une mise en place dans le béton frais. Le bouchon de couleur permet un repérage rapide.



Réf.	Désignation	Conditionnement	Poids
RPGC424	Réservation potelet garde-corps Ø 42	100 pièces	3.00 kg
RPGC2610	Réservation potelet garde-corps Ø 26	100 pièces	4.10 kg

Réservation Acier

En acier, elles servent à créer une réservation dans le béton frais en tête de voile, balcons ou pièces préfabriquées afin d'implanter le pied de garde-corps et de sécuriser le site de travail.



Réf.	Désignation	Conditionnement	Poids
RPGCA3	Réservation acier Ø 26/32 Long. 35 cm	pièce	0.550 kg
RPGCA5	Réservation acier Ø 26/32 Long. 50 cm	pièce	0.700 kg
RPGCA44	Réservation acier Ø 40 Long. 40 cm	pièce	0.870 kg

Grillage

Grillage de signalisation orange pour balisage et délimitation de chantier.



Réf.	Désignation	Conditionnement	Poids
GRIO	Grillage balisage orange 1 m	Rouleau de 50m	7 kg

Fil de fer

Bobinots de 200 grammes en seau de 20 kg.
Pour ligaturer les aciers.



Réf.	Désignation	Poids
SFR	Seau de fil recuit 1.4 mm	20 kg

Liens métal doubles

2 boucles en extrémités. S'utilisent généralement en ligatures. Gain de temps.



Réf.	Désignation
LM	Lien métal double. Dimensions : 10, 12, 14, 16 ou 20 cm

Manchette/collier béton


Tuyau goulotte caoutchouc pour benne à béton Ø 200 mm.



Réf.	Désignation	Conditionnement	Poids
MAB2	Manchette à béton Ø 200	Au mètre	3.8 kg / m
MABC	Collier de serrage Ø 201-213	unité	0.45 kg

Polyane


Film étanche sous dallage ou utilisé pour la protection des matériaux

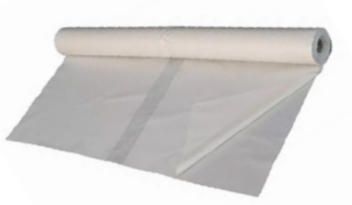

Réf.	Désignation	Conditionnement	Poids
POL	Polyane type 150 / 6 m	Rouleau de 340 m²	18 kg
POL26	Polyane type 200 / 6 m	Rouleau de240 m²	18 kg
POLYAN	Polyane s/dallage 150 m	Rouleau de 150 m²	18 kg

Housse à plan

Protection de vos plans



Réf.	Désignation	Dimensions
HOUSA	Housse à plan zipp	100 x 150 cm
HOUSA0		100 x 130 cm
HOUSA1		63 x 100 cm

Pulvérisateur avec cuve en acier

Kit de joints intégré - Soupape de sécurité et manomètres remplaçables.



Réf.	Désignation
JPGF6	Pulvérisateur Ferrox 6L
JPGF10	Pulvérisateur Ferrox 10L
JPG	Pulvérisateur 5L PVC
+ Accessoires de réparation	

Rouleaux protection sous bassement

Assure la protection des soubassements et du revêtement d'étanchéité contre l'action mécanique du remblai et l'humidité. Produit sous avis technique.



Réf.	Désignation
DELTA3	Rouleaux de protection de sous bassement 3m x 20m
DELTA25	Rouleaux de protection de sous bassement 2,5m x 20m
DELTA2	Rouleaux de protection de sous bassement 2m x 20m
DELTAP	Profile alu maintien sous bassement

Isolants

Technobat propose une sélection d'isolants adaptés aux exigences des chantiers de gros œuvre et de construction béton. Conçus pour améliorer les performances thermiques et la durabilité des ouvrages, ces solutions permettent d'optimiser l'isolation des bâtiments tout en facilitant leur mise en œuvre sur chantier.

La gamme comprend différents types de panneaux isolants destinés à de multiples applications : isolation sous dallage, sous-bassement, coffrage ou encore intégration dans les systèmes constructifs en béton. Les matériaux sélectionnés offrent une combinaison efficace entre résistance mécanique, performance thermique et sécurité incendie, répondant ainsi aux standards actuels du bâtiment.

Grâce à son expertise dans la distribution de matériaux pour le bâtiment, Technobat met à disposition des professionnels des produits fiables, adaptés aux contraintes des chantiers et disponibles rapidement. La diversité des références présentées ci-dessous permet de répondre à un large éventail de besoins techniques pour les entreprises de construction.


Réf.	Désignation	Palette
FIBRA	Isolant fibra ultra FC 200 X 600 X 100 R=3	26,40 M²
FIB25	Fibralith 200 X 600 X 25	96 M²
FIB35	Fibralith 200 X 600 X 35	67,2 M²
FIBRO	Isolant Fibraroc 35 FM/Type 200 X 600 X 100	26,40 M²
PERIB60	Panneau isolant sous bassement 100 X 600 X 60 R=1,9	19,2 M²
PERIB90	Panneau isolant sous bassement 100 X 600 X 90 R=2,9	13,20 M²
PERIB110	Panneau isolant sous bassement 100 X 600 X 110 R=3,5	9,6 M²
LDR10	Rockfeu coffrage 1200 X 600 X 10	17,28 M²
ST3-16	Styrodur TMS ep 3 à 16cm	-











Service Livraisons

Un service livraison adapté à vos chantiers

Chez Technobat, nous avons conscience des contraintes organisationnelle de chantier que subissent parfois nos partenaires.

Entre imprévus techniques, ajustement de planning, contraintes terrain et revirement de chantier, **la réactivité et l'accompagnement personnalisé** font partie intégrante de notre fonctionnement.

C'est pourquoi nous avons développé **un service de livraison réactif, flexible et maitrisé** spécialement conçu pour les professionnels du gros œuvre et de la maçonnerie.

Nos équipes s'adaptent au mieux à votre organisation pour vous approvisionner au plus près de votre planning, directement sur chantier ou en enlèvement dépôt.

Que ce soit pour un complément urgent, un ajustement de quantité ou une commande spécifique, **nous mettons tout en œuvre pour vous livrer dans les meilleurs délais.**

Dans le cadre de notre partenariat, vous bénéficiez d'un accompagnement spécifique adapté à chacun de vos chantiers permettant de mener à bien vos projets en toute fluidité.





TECHNO-BAT

livraison EXPRESS sur votre chantier.











Fabricant de boîtes d'attente métal

2 rue Henri Becquerel - 69740 GENAS

technobatrhonealpes.com

Siège : 14 avenue des Frères Montgolfier
69680 CHASSIEU

04 78 80 82 26

direction@pmcdeloy.fr

Horaires d'ouvertures

Bureaux : Du lundi au vendredi de 7h à 12h **&** de 13h30 à 16h30

Dépôt : Du lundi au jeudi de 7h à 12h **&** de 13h à 17h
le Vendredi 7h à 12h **&** de 13h30 à 16h30