
PLASTYPIEMONTE

WATERSTOP
BANDE D'ARRET D'EAU



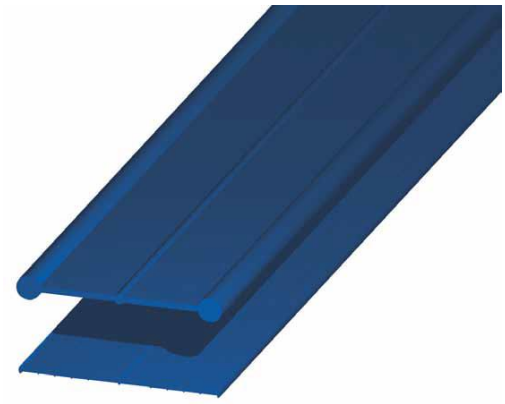

FONCTION : Le Waterstop assure une résistance à l'eau, même sous pression.
Le type plat est utilisé pour les reprises de bétonnage des planchers béton et le type avec bulbe est utilisé comme joint de dilatation dans les sols en béton. Sans fuite et totalement étanche, il est utilisé pour la construction de piscines, canaux, aqueducs, cuves, digues et bassins ainsi que pour la protection contre l'eau des fondations, tunnels et cuves.

CARACTERISTIQUES : Ce type de PVC permet d'utiliser le Waterstop pour des structures en béton exposées à des températures variant de – 30°C à + 70°C, en assurant également une bonne résistance dans la durée, à la corrosion chimique et dans les environnements alcalins, dans l'eau salée et les solutions acides.

DETAILS TECHNIQUES : Résistant aux rayons du soleil, à l'ozone et aux agents chimiques normalement présents dans l'air at dans les nappes phréatiques. Sa flexibilité est très élevée même à basse température. Les caractéristiques mécaniques ne se détériorent pas dans le temps. Son utilisation est compatible avec des membranes préfabriquées en PVC synthétique. Les Waterstops peuvent être soudés ensembles à l'aide d'un bruleur pour former un morceau de la taille désirée. Il est impératif que les 2 parties soient soigneusement nettoyées avant l'assemblage.

LA POSE :

1. Choisir le Waterstop, la langueur du profilé doit être supérieure ou égal à l'épaisseur de béton où le profil est incorporé ou fixé.
2. Positionner les clips d'ancrage environ tous les 30 centimètres.
3. Fixer le profilé aux clips.
4. Faire le coulage de béton.


Plastypiemonte srl -
10040 Leinì (Torino) ITALY – Via Tommaso Agudio 10
Tel. (+39) 011.998.31.97 • Fax (+39) 011.997.3258 • e-mail: info@plastypiemonte.it
Sito web www.plastypiemonte.it
Indirizzo pec : plastypiemonte@cert.unonet.it
Codice Fiscale/Part. IVA 07992370010 • R.E.A. della C.C.I.A.A. TO 937475 • R.I. TO – 2000 – 101182
Capitale sociale i.v. € 95.000,00


PLASTYPIEMONTE

DETAILS TECHNIQUES

Aspect	PVC plastifié	
Couleur	Bleu	
Conservation	24 mois dans un endroit frais et sec, en empêchant l'ensoleillement direct et sources de chaleur	
Epaisseur total	de 1,6 à 3,8 mm en fonction de la hauteur	
Longueur rouleau	25 mètres	
Hauteur rouleau	150, 200, 220, 250, 300 mm	
Charge de rupture	de 13 à 16 N/50 mm	
Allongement à la rupture	370 %	
Température de service	- 30°C / + 70°C	
Densité	1,2 kg / l +/-0,03	ISO 1183
Température de ramollissement	180 °C	
Résistance en acide chlorhydrique au 98%	Excellente	
Résistance en acide sulfurique au 96%	Excellente	
Résistance à la soude caustique au 50%	Excellente	

ART.	A mm	A in.	B mm	B in.	C mm	C in.	D mm	D in.
WP 100	40 mm	1-9/16"						
WP 150	13,3 mm	1/2"	15,5 mm	5/8"	45,5 mm	1-25/32"		
WP 200	22 mm	7/8"	22 mm	7/8"	50 mm	1-31/32"		
WP 220	23 mm	29/32"	25 mm	1"	50 mm	1-31/32"		
WP 250	19 mm	3/4"	21 mm	13/16"	71,5 mm	2-13/16"		
WP 300	20,5 mm	13/16"	22,5 mm	7/8"	78 mm	3-1/16"		
WB 200	16 mm	5/8"	18 mm	23/32"	85 mm	3-11/32"	32 mm	1-1/4"
WB 220	16 mm	5/8"	18,5 mm	23/32"	86 mm	3-3/8"	33 mm	1-5/16"
WB 250	26 mm	1-1/32"	20 mm	3/4"	84 mm	3-5/16"	30 mm	1-3/16"
WB 300	26 mm	1-1/32"	22 mm	7/8"	88 mm	3-15/32"	34 mm	1-11/32"

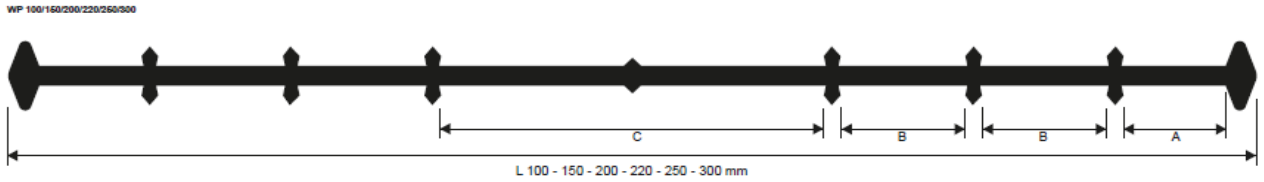

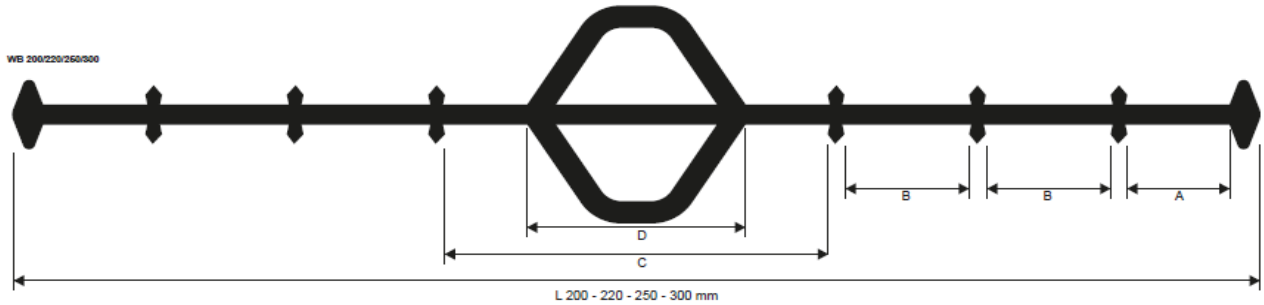

Plastypiemonte srl -
10040 Leinì (Torino) ITALY – Via Tommaso Agudio 10
Tel. (+39) 011.998.31.97 • Fax (+39) 011.997.3258 • e-mail: info@plastypiemonte.it
Sito web www.plastypiemonte.it
Indirizzo pec : plastypiemonte@cert.unonet.it
Codice Fiscale/Part. IVA 07992370010 • R.E.A. della C.C.I.A.A. TO 937475 • R.I. TO – 2000 – 101182
Capitale sociale i.v. € 95.000,00